

BIZTONSÁGI VASALATOK

A biztonsági vasalatok a bejárati ajtók fokozott mechanikai védelmét szolgálják. A biztonságot növeli, ha az ajtócímet rögzítő csavarokat kívülről nem lehet kicsavarni, azaz csak a belső oldalról oldható, csavarozható. Tovább növelhető a biztonság, ha a kilincsek pajzsa mögé egy edzett acél betét van rögzítve, mely megakadályozza a zár felfúrását. Még magasabb szintű védelmet nyújt a zárbetét előtt található cilindervédő betét, mely az egyik leggyakoribb bejutási módot, a zárbetét megfúrását akadályozza meg.

Számos termékünk a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) minősítésével is rendelkezik, ezeket a termékeket **MABISZ** logóval jelöljük. Az **ES 1** és az **ES 2** a német szabvány szerinti biztonsági minősítések két fokozata, ezeket is jelöltük termékeink mellett.

A több színben kapható, MABISZ minősítéssel rendelkező Universal biztonsági pajzs bármelyik Universal piktogrammal jelölt kilincsmoddal kombinálható, így elérhető, hogy a bejárati ajtóra szerelt biztonsági pajzsra ugyanaz a kilincs kerüljön, mint a belső ajtókra. A Ravenna típusú, csak belülről szerelhető keskenycímes pajzsunk szintén kombinálható több kilincsmoddal, ezt a kilincseknél a Ravenna piktogram jelzi.

Universal



Ravenna



1.




2.



3.



4.

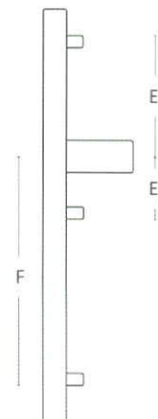


DIN EN 1906 - PFB									
3	7	-	0	0	3	3	U		

1. SAFE inox biztonsági grt. **2. MARRA** gomb **3. REFLEX** gomb **4. ALTO** gomb

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** B=249 mm C=48 mm F=130 mm E₁=76 mm E₂=22 mm

Kizárólag belülről szerelhető, átmenő csavarral. Fúrás ellen védő cilindertakaróval vagy anélkül, gomb-kilincs változatban kapható. Külső oldalon nagy keménységű biztonsági pajzs védi. Többféle kilincsel kombinálható. A képen látható gombokkal választható. A legmagasabb német biztonsági szabvány szerint bevizsgálva és hitelesítve (SKG **). (72 és 92 PZ)

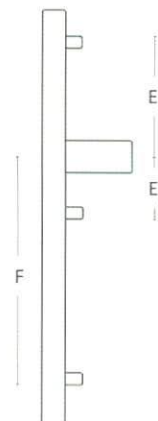

ES1



IDEAL inox biztonsági grt.

ALAPANYAG: rozsdamentes acél | **FELÜLET:** szálcsiszolt | **MÉRETEK:** B=250 mm C=55 mm F=138 mm E₁=78 mm E₂=22 mm

Kívülről nem oldható, csak belülről szerelhető 3 átmenő csavarral. Gomb-kilincs változatban kapható. A külső oldalon nagy keménységű biztonsági pajzs védi.

Többféle kilincsel kombinálható. (72 és 92 PZ)

